

Čtyřpístový zvedák 4.55 F480/550 (KA 1550/3000)

Elektro-hydraulický čtyřpístový zvedák, nosnost 5,5t s plošinami



Použití

- ☐ Příjem
- ☐ Opravy a údržby
- ☐ Geometrie
- ☐ Test

Schválení / doporučení

- ☐ QL 4.55 F 480:
BMW / Mini
- ☐ QL 4.55 F 550:
Renault,
Volkswagen Group
- ☐ Rolls-Royce

Popis:

Ocelová kazeta:

- ☐ Vodotěsná ocelová kazeta

Hydraulická jednotka:

- ☐ 2 samostatné hydraulické jednotky s tvrdě chromovanými válci
- ☐ Elektronická synchronizace mezi hydraulickými jednotkami a naprogramování max. zdvihu
- ☐ Flexibilní synchronizační a jistící systém
- ☐ Korozivzdorné vodící elementy
- ☐ Hydraulická pumpa s ponořeným motorem
- ☐ Ekologická hydraulická kapalina
- ☐ Pneumatické nouzové spouštění
- ☐ Ovládací jednotka s programovatelnými tlačítky
- ☐ Jednotka pro úpravu a regulaci stlačeného vzduchu (min . 6 bar / max . 10 bar)

Nosná konstrukce:

- ☐ Plošiny s nájezdovými rampami a zarážkami
- ☐ Maximální výšková odchylka plošin $\pm 0,5$ mm podélně a příčně
- ☐ Dvě vybrání pro přední a zadní desky s vyrovnávacími moduly fixovanými ocelovými profily po stranách
- ☐ Příprava pro instalaci pneumatického přízdvihu

Standardní barvy:

- ☐ Plošiny: RAL 7016 - šedá
- ☐ Nájezdy: RAL 3020 - červená
- ☐ Všechny povrchy jsou standardně pozinkovány

Verze:

Ocelová kazeta:

- ☐ Pozinkovaná
- ☐ S povrchovou úpravou

Instalace:

- ☐ Na podlahu
- ☐ V podlaze s možností vyrovnání podlahy

Kontaktujte nás pro možnosti kombinace se zařízením pro měření geometrie!

Volitelné příslušenství:

- ☐ LED osvětlení
- ☐ Precizní kluzné desky
- ☐ Nůžkový přízdvih

Speciální barvy na vyžádání!



Více informací o produktu
QR kód

www.autopstenhoj.com

autop Maschinenbau GmbH

Sandkampstraße 90
48432 Rheine | Germany
☎ +49 5971 8602-02
☎ +49 5971 8602-25
✉ info@autopstenhoj.com

STENHØJ A/S

Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
☎ +45 76 82 13 30
☎ +45 76 82 13 31
✉ info@autopstenhoj.com

Technické parametry


Nosnost	5,500 kg
Zdvih	1,865 mm
Pracovní výška	2,060 mm
Průměr válců	4 x 140 mm
Vzdálenost mezi válci	1,550/3,000 mm
Doba zdvihu / spouštění	cca 30 sec
Hloubka základu	2,625 mm
Pumpa	2 x 3 kW
Hydraulická kapalina	18 l
Napájení	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

Plošiny

Využitelná délka plošin	F 480: 4,800 mm F 550: 5,500 mm
Rozvor	F 480: 4,150 mm F 550: 4,850 mm
Šířka plošiny	650 mm
Vzdálenost mezi plošinami	900 mm
Výška plošin	195 mm

Nůžkový přízdvih (volitelné)

Nosnost	2,600 Kg
Zdvih	250 mm
Princip zdvihu	pneumaticko-hydraulický
Pozice přízdvihu	střed / 790 – 1,460 mm

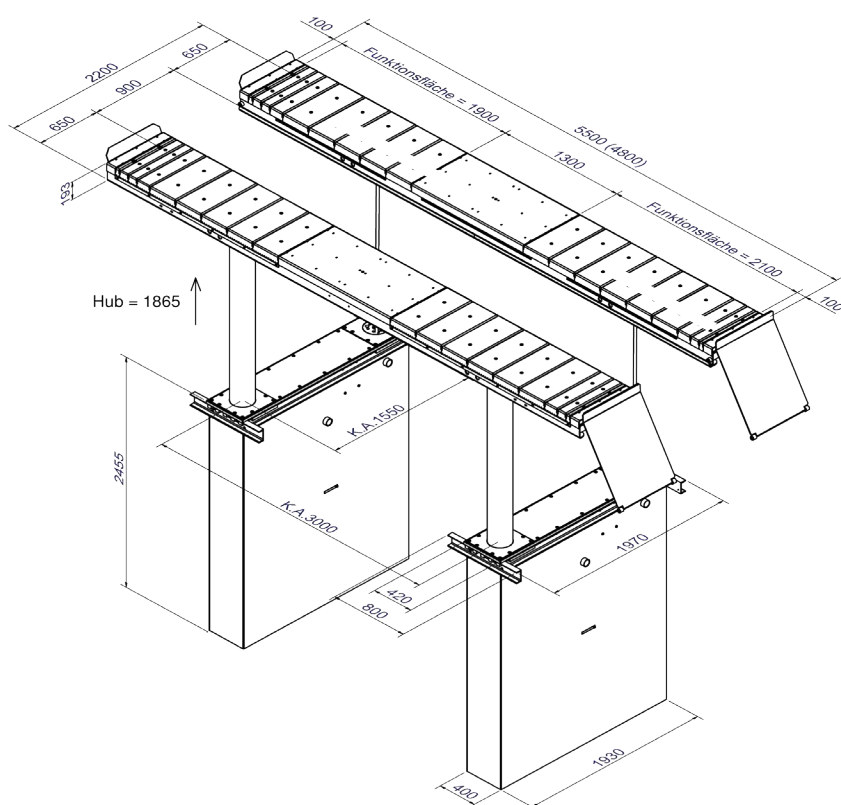

Otočné a vyrovnávací desky



Přívod vzduchu pro nůžkový přízdvih



Geometrie